



DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Przeznaczenie	maszty aluminiowe z zakończeniem $\varnothing 100 \times 180$
Zastosowanie	do montażu na masztach aluminiowych anodowanych typu MAL z zakończeniem $\varnothing 100 \times 180$ mm
Wykończenie	szlifowane aluminium
Materiał	stop aluminium, anodowany
CE	wysięgnik ze słupem stanowi zestaw - dla wysięgników obowiązuje Deklaracja Właściwości Użytkowych słupa na którym są montowane






TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Przeznaczenie	Ilość ramion	Objętość jednostkowa	Powierzchnia boczna	Średnica montażowa oprawy	Waga netto
475050/C...	WRK-5	maszty aluminiowe z zakończeniem $\varnothing 100 \times 180$	5	0.81 m ³	0.25 m ²	$\varnothing 60$ mm	20 kg

: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE RoHS (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

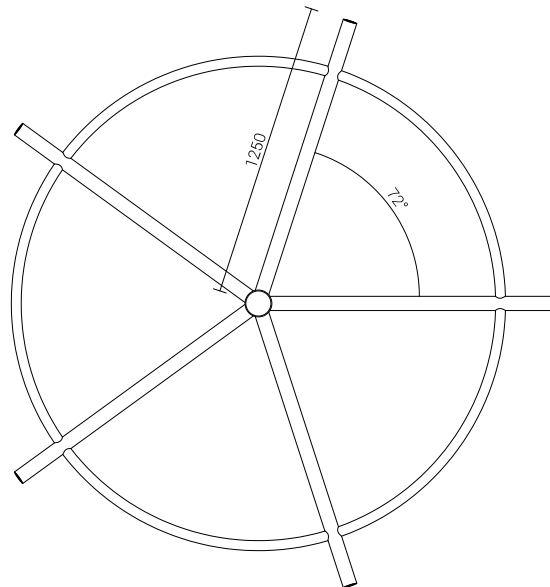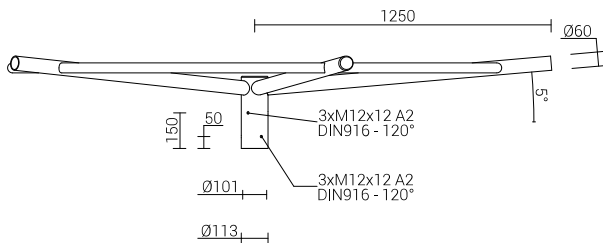

KOLORY ANODOWANIA

